

ROPER

PORTES MÉTALLIQUES

Porte de Service

LA PORTE DE SERVICE **ROPER** A ÉTÉ CONÇUE POUR S'ADAPTER À TOUT TYPE DE LOGEMENTS, DE DÉBARRAS, DE CAVES, DE SALLES DES MACHINES, DE DÉPÔTS INDUSTRIELS, D'ENTREPÔTS, DE VILLAS, D'ÉCOLES, DE GARAGES ET POUR TOUT TYPE USAGES.

LA ROBUSTESSE DE SON VANTAIL, LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX CONTRIBUENT À RENDRE CETTE PORTE INDISPENSABLE DANS LES LIEUX OÙ ELLES S'AVÈRENT NÉCESSAIRE.





PORTE BATTANTE DE SERVICE

Un vantail

La porte de service **ROPER** à un vantail est fabriquée selon plusieurs dimensions et trois types d'huisseries: Standard, Huissérie Z et MC-50. Tous nos modèles Standards sont livrés dans deux finitions, galvanisées ou peintes en blanc (RAL 9010).

CARACTÉRISTIQUES

- Vantail en tôle galvanisée à chaud selon le procédé *Sendzimir*.
- Fabriquée en tôle galvanisée de 0,5 mm d'épaisseur, avec ou sans ventilation.
- Huissérie est faite en tôle galvanisée, épaisseur 0,8 mm.
- Tout l'ensemble est livré peint en poudre couleur blanc (RAL 9010) avec séchage au four à 180° C. Ce recouvrement lui apporte une excellente **résistance à la corrosion au produit, même dans les environnements à haut degré d'humidité.**
- Munie de six griffes pour recevoir l'ouvrage.
- **Deux paumelles de deux corps.**
- Serrure réversible.
- La porte est livrée assemblée, prête à installer.
- Avec la porte, on fournit un jeu de poignées en plastique de couleur **noire**.

FINITION

La finition standard de la porte de service est peinte en couleur blanche (RAL 9010) gaufrée. On peut la commander peinte dans une autre couleur RAL selon nuancier RAL.



Couleur standard
blanc (RAL 9010)



Galvanisée



Couleur imitation bois,
chêne foncé couleur




Couleurs RAL
(optionnel)

POIGNÉES





PORTE LP

Un vantail / huisserie standard

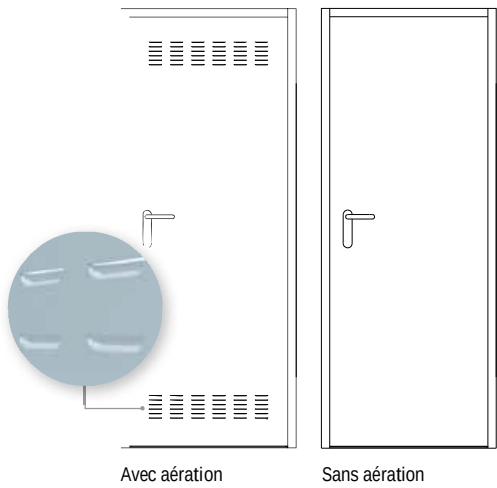


PORTE DE SERVICE A HUISSERIE STD			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

Facultativement, on peut fabriquer pour hauteurs 2015 / 2150 mm.

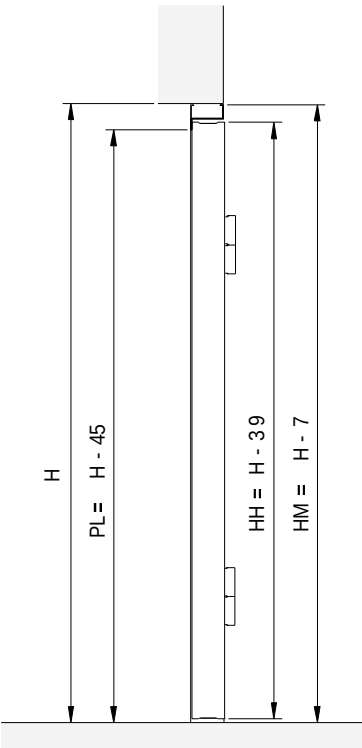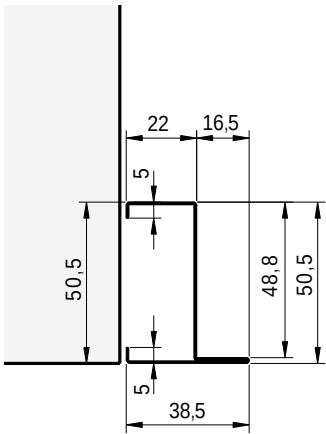


- A: Largeur baie
- AH: Largeur vantail
- AM: Largeur de huisserie
- HL: Baie libre
- HH: Hauteur vantail
- HM: Hauteur de huisserie


Un vantail / huisserie Z

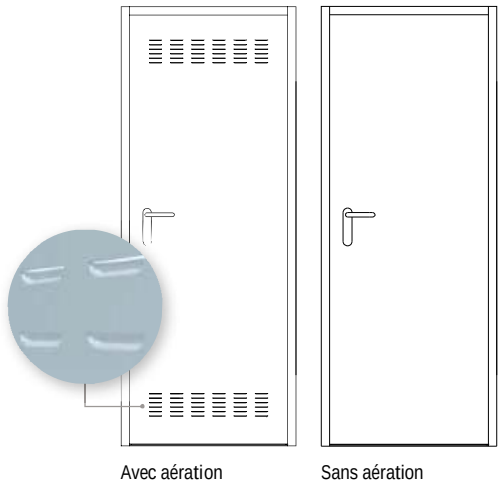


PORTE DE SERVICE A HUISSERIE Z			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
660	2080	615	2055
760		715	
860		815	
960		915	

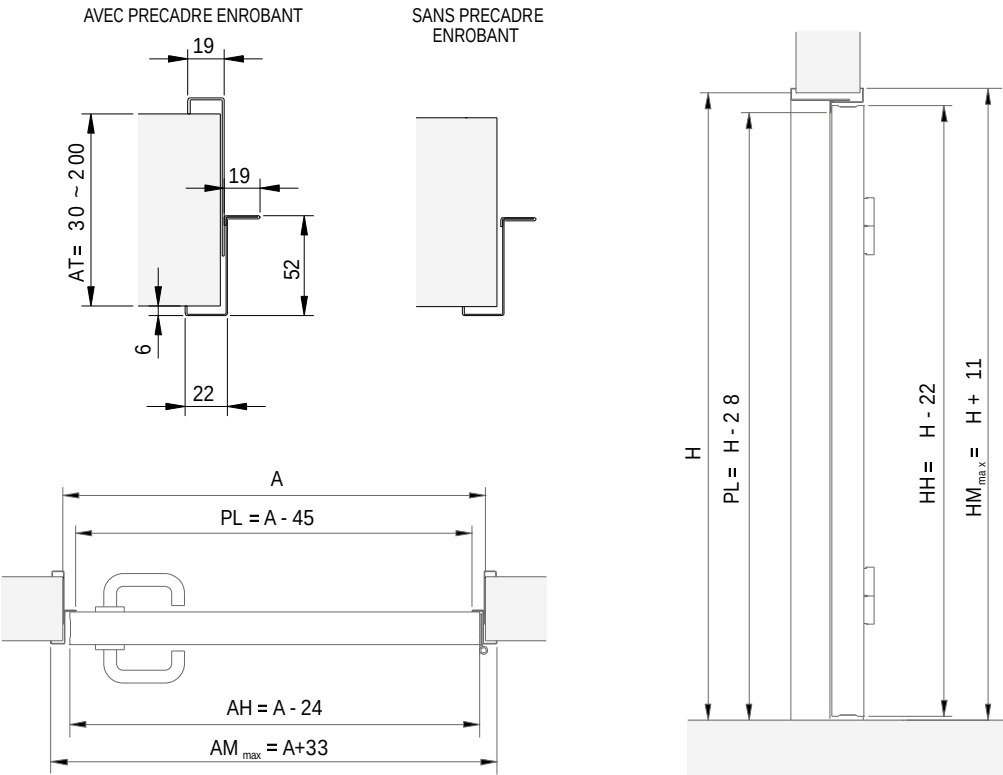

Un vantail / huisserie MC-50

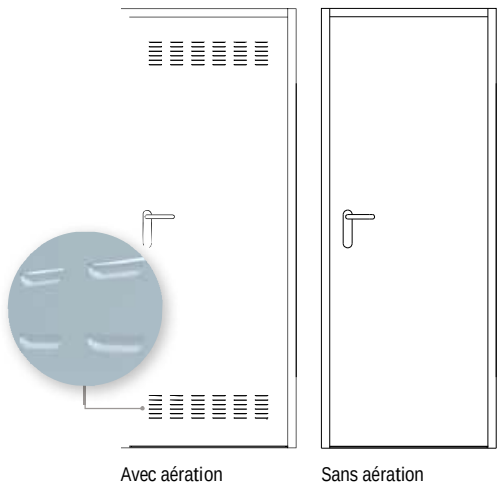

PORTE DE SERVICE A HUISSERIE MC-50			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

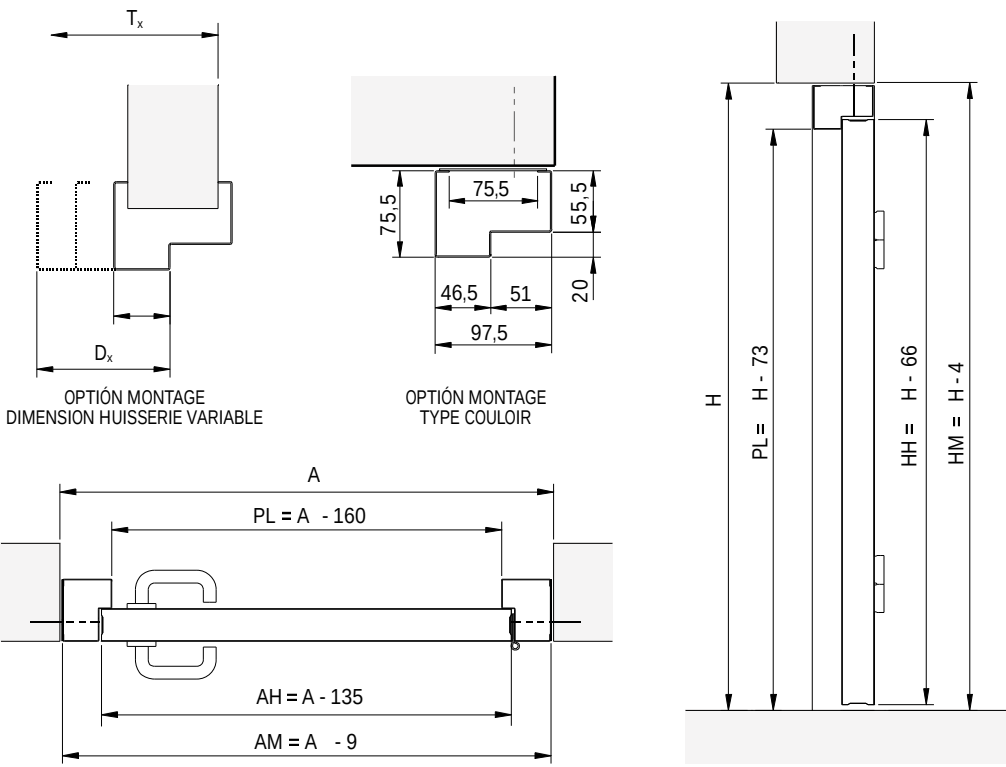



PORTE BATTANTE DE SERVICE

Deux vantaux

La porte de service à deux vantaux **ROPER** est fabriquée selon plusieurs mesures et trois types d'huisseries différentes : standard, huisserie Z et MC-50. Tous nos modèles standards sont livrés en deux finitions distinctes : galvanisées ou peintes en couleur blanche (RAL 9010).

CARACTÉRISTIQUES

- Vantail en tôle galvanisée à chaud selon le procédé *Sendzimir*.
- Fabriquée en tôle galvanisée d'épaisseur de 0,5 mm, avec ou sans aération.
- Huisserie en tôle galvanisée, épaisseur 0,8 mm.
- Tout l'ensemble est livré peint en poudre couleur RAL 9010, polymérisation au four à 180° C. Ce recouvrement apporte au produit **une excellente résistance à la corrosion, même dans les environnements à haut degré d'humidité.**
- Munie de six griffes pour recevoir l'ouvrage.
- **Deux paumelles de deux pièces.**
- Serrure réversible.
- La porte est livrée assemblée, prête à poser.
- Avec la porte, on fournit un jeu de poignées en plastique de couleur noire.

FINITION

La finition standard de la porte de service est peinte en couleur RAL 9010 gaufrée. On peut la commander peinte dans une autre couleur RAL 9010 gaufrée selon nuancier RAL.



Couleur standard
blanc (RAL 9010)



Galvanisée



Couleur imitation bois,
chêne foncé




Couleur RAL
(optionnel)

POIGNEES





PORTE LP
Deux vantaux
/ huisserie standard

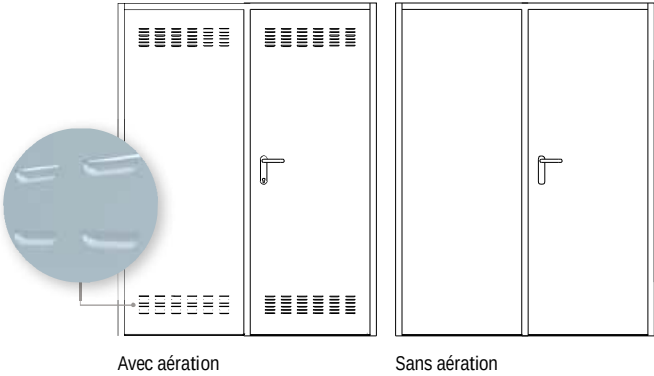


PORTE DE SERVICE A HUISSERIE STD			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
1350	2100	1270	2055
1450		1370	
1550		1470	
1750		1670	


De forme optionnelle, on peut fabriquer sur hauteur 2015 / 2150 mm.

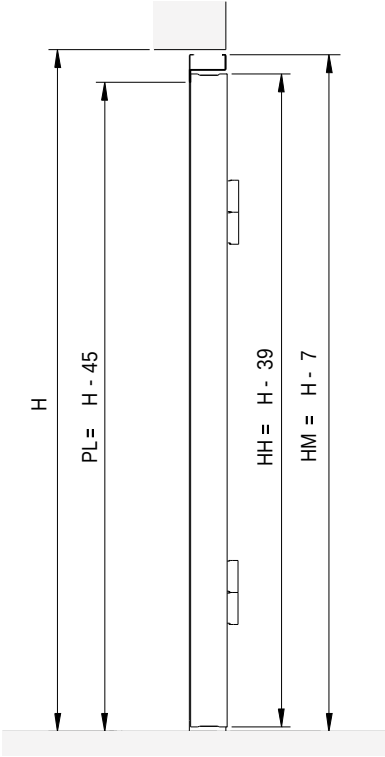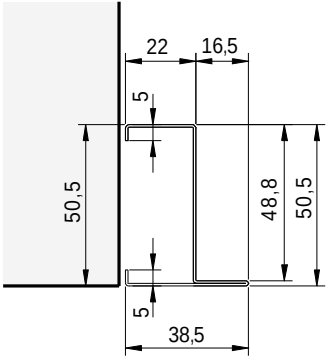

- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AP: Largeur vantail passif
- AA: Largeur vantail actif
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- PL: Passage libre
- HH: Hauteur vantail
- HM: Hauteur huisserie

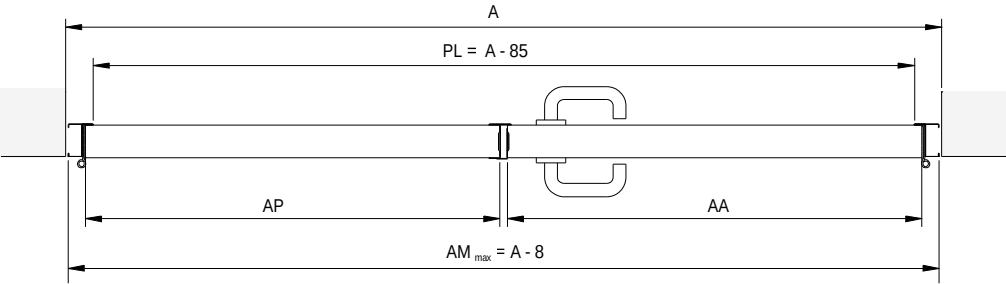


Deux vantaux / huisserie Z



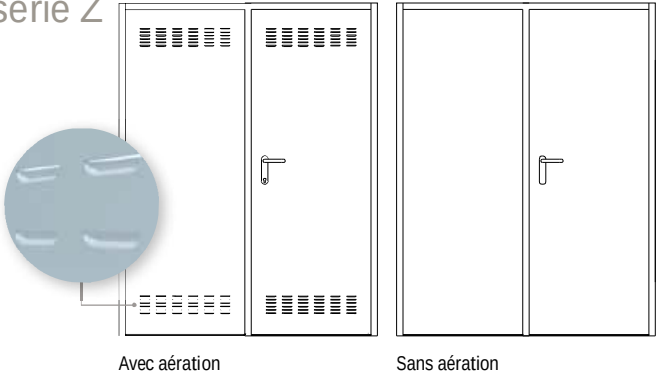


PORTE DE SERVICE A HUISSERIE Z			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
1330	2080	1270	2055
1430		1370	
1530		1470	
1730		1670	

AVEC PRECADRE ENROBANT

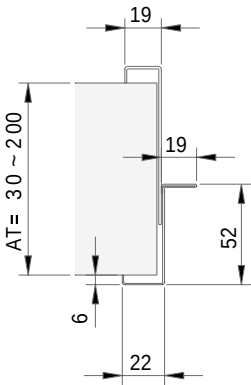


SANS PRECADRE ENROBANT

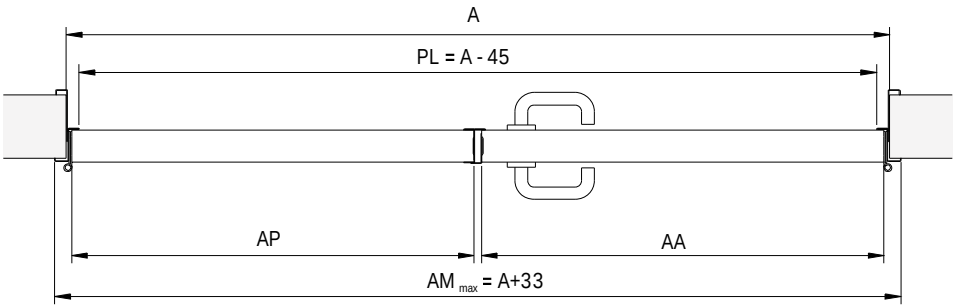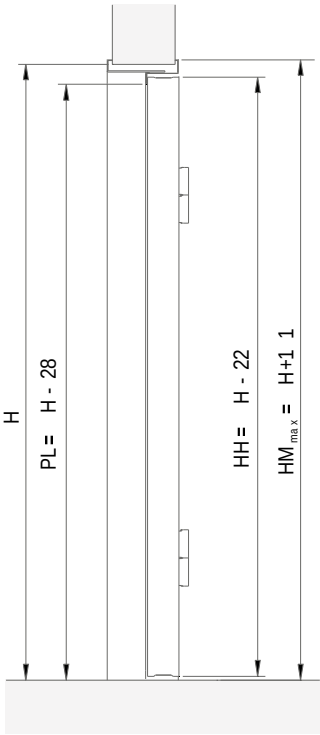



- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AP: Largeur vantail passif
- AA: Largeur vantail actif
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- AT: Largeur cloison
- PL: Passage libre
- HH: Hauteur vantail
- HM_{max}: Hauteur maximale huisserie


Deux vantaux
/ huisserie MC-50

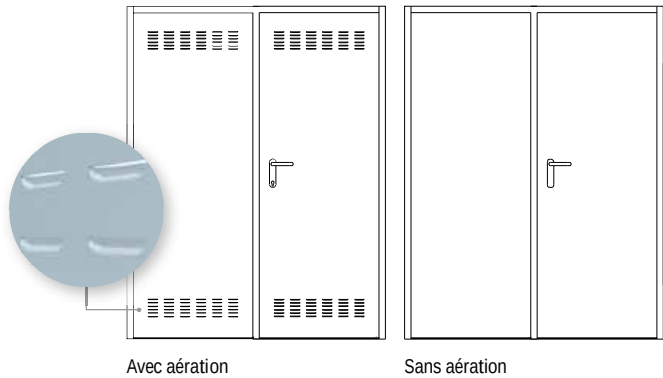

PORTE DE SERVICE AVEC HUISSERIE MC50			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
1350	2100	1270	2055
1450		1370	
1550		1470	
1750		1670	

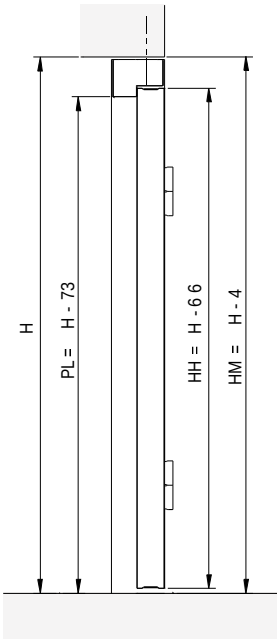


- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AP: Largeur vantail passif
- AA: Largeur vantail actif
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- PL: Passage libre
- HH: Hauteur vantail
- HM: Hauteur huisserie

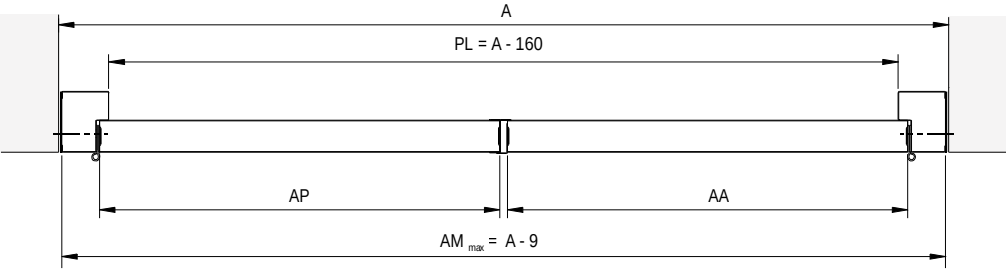


PANNEAU INTÉRIEUR

L'intérieur du vantail est garni de panneau du genre *nid d'abeille*. Fabriqué en papier semi-chimique, il ne propage pas de fumée toxique et est d'une haute résistance à la compression, ayant une taille de cellule de 15 mm.




HUISSERIES

Fabriquée en tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,8 mm et composée d'un profil supérieur et deux profils latéraux unis entre eux par soudure. L'huissérie standard porte 6 pattes de fixation ou griffes d'ancrage pour fixer la porte lorsque qu'elle est posée directement dans l'ouvrage-support. L'huissérie MC-50 et Z ont la possibilité d'assembler en plus un précadre enrobant.




STANDARD



MC50



Z



Z plus précadre enrobant

SENS D'OUVERTURE

*Pour les portes à deux vantaux, le vantail s'ouvrant en premier lieu est celle qui signale le code d'ouverture.



Code jaune / Droite




Code bleu / Gauche


ACCESSOIRES



Jeu modèle ROPER,
avec entrée de clef.



Oculus LP/LG
(sans verre) (f) 200




Paquet de poignée entre
de clef aluminium.



Barre antipanique
push.



Poignée
modèle ROPER.



Paquet poignée
entrée inox LP.



Paquet d'accessoires LP
- poignée entrée de clef-
bouton entrée de clef avec plaques.



Ferme-portes
de surface.



Cylindre de 70
(35x35).



Oculus rectangulaire
(250x1300).



Paquet accessoires
LP/LG.



Cylindre de 70
(35x35) unifié.



Oculus rectangulaire
(250x700).



Jeu de bouton
métallique.



Cylindre de 70 (35x35)
avec bouton.



Oculus rectangulaire
(250x500).




Coupe-vent serrure
de service.



Serrure
de service.



Méthacrylate pour oculus
de service (250x1300).



Kit joint a battante
de service.




Douille carrée
réductrice.



Méthacrylate pour oculus
de service (250x700).



Judas battante LP.



Carre
8x85.



Méthacrylate pour oculus
de service (250x500).



Sélecteur
de fermeture.

EMBALLAGE PORTE DE SERVICE À UN VANTAIL

Les palettes de Porte de Service de 55 mm de largeur se composent de 38 portes mises en position horizontale et distribuées sur 2 palettes (19 portes sur une palette inférieure et les autres 19 sur une palette supérieure). On protège les portes à l'aide d'un film autocollant et on pose entre chacune d'elles des cales en carton afin d'éviter tout frottement entre elles. Les paquets sont livrés en ballots fardelés au moyen d'un film élastique très résistant. Tous les paquets sont accompagnés d'une feuille d'instructions afin d'effectuer le déemballage des portes d'une façon efficace, sûre et facile.



BAIE D'OUVRAGE		POIDS PORTE	PORTES PAR PAQUET	POIDS PAQUET	DIMENSIONS		
A	H				A	B	H
700	2100	19	38	724	2105	730	2395
800		21	38	792		830	
900		24	38	918		930	
1000		26	38	1004		1030	

EMBALLAGE PORTE DE SERVICE À DEUX VANTAUX

Les palettes de Porte de Service à deux vantaux se composent de 15 portes en position verticale mises sur un tréteau métallique tubulaire et des cales en bois qui facilitent leurs déplacements postérieurs. On protège les portes à l'aide d'un film autocollant et on pose entre chacune d'elles des cales en carton afin d'éviter tout frottement entre elles. Les portes sont unies entre elles séquentiellement au moyen d'une bande élastique au fur et à mesure qu'elles sont posées sur la palette. Les paquets sont livrés en ballots fardelés au moyen d'un film élastique très résistant. Tous les paquets sont accompagnés d'une feuille d'instructions afin d'effectuer le déemballage des portes d'une façon efficace, sûre et facile.



BAIE D'OUVRAGE		POIDS PORTE	PORTES PAR PAQUET	POIDS PAQUET	DIMENSIONS		
A	H				A	B	H
1350	2100	35	15	530	2105	1380	2395
1450		38	15	570		1480	
1550		39	15	588		1580	
1750		45	15	668		1780	